


## Принадлежности

### Ручное регулирование зон

В сочетании с системой нагрева дна при помощи опционального управления P 310 можно вручную регулировать вторую зону нагрева. Настройте на контроллере кривую обжига как обычно. Если Вы установили, что однородность температуры должна изменяться сверху вниз, то теперь Вы можете просто подогнать это соотношение.



### Автоматическая заслонка приточного воздуха

После вытеснения из керамики при обжиге химически связанной воды (макс. 600 °C) необходимо закрыть заслонку приточного воздуха печи, чтобы предотвратить тягу воздуха и добиться хорошей однородности температуры в верхнем диапазоне температуры.



Камерные печи Nabertherm принципиально оснащаются регулируемой заслонкой приточного воздуха. В качестве альтернативы мы предлагаем Вам как первоначальное оснащение для заслонок приточного воздуха электрический привод, управляемый автоматически при помощи контроллера С 280 или Р 300.

Если Ваша печь оснащена контроллером В 130 или другим контроллером, не имеющим специальной функции активации заслонки, то в качестве альтернативы Вы можете использовать полуавтоматическую заслонку приточного воздуха, которая управляется при помощи таймера. Заслонка закрывается при помощи электромагнита, после того, как истекает выбранное время. Возможна дополнительная установка такого полуавтоматического варианта.



### Охлаждающий вентилятор

Для ускоренного охлаждения печи, управляется дополнительной функцией контроллера С 280 или Р 300.

### Опорная рама специальной высоты или на роликах.

**Загрузочная рама для камерных печей** начиная с N и выше 150ff. Рама с полками вводится в печь с помощью вилочного погрузчика. Максимальная ширина вилок погрузчика должна составлять 520 мм (максимальная масса загрузки 150 кг).




Погрузчик с установленной загрузочной рамой

### Погрузчик шириной 520 мм

### Смотровое отверстие в двери печи

### Упор двери слева

**Встроенные плиты и стойки** для складывания изделий. Комплекты, адаптированные к вспомогательным средствам отжига, для печей любой модели.

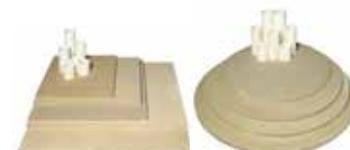

### Свяжитесь с нами!

## Услуги по установке

Как альтернатива к поставке печи транспортной компанией мы можем сами доставить печь к месту эксплуатации в большинстве стран Европы.

Неважно, где должна стоять печь - в подвале или на втором этаже. Наш специалист в кратчайшее время доставит печь в любое место. После установки печь приводится в готовность к эксплуатации. Индивидуальный инструктаж, разумеется, входит в пакет услуг.



Поставка на место эксплуатации, включая инструктаж по работе с печью.